

Технические характеристики

Модель	ADMF71IR
Матрица	1/3" SONY Super HAD CCD II
Количество пикселей (HxV)	NTSC:976(H)x494(V) PAL:976(H)x582(V)
Разрешение	700 TV Line
Чувствительность	0.001 Lux/F1.2 0Lux (with IR LED ON)
Отношение сигнал/шум	Более чем 52дБ
Автоматический электронный затвор	NTSC: 1/60s~1/100,000s, PAL: 1/50s~1/100,000s
Дальность ИК подсветки	20 Meters
Видео выход	1Vpp, 75Ω
Автоматический контроль усиления	Auto
Питание/Потребление	DC12V(+/-10%)/350mA
Объектив	Board Lens 3.6mm /F2.0
Размеры (мм)	∅ 94 x 69(H)
Вес (г)	450
Рабочая температура	-40~+50°C RH95% MAX

Комплектация

No	Наименование	Модель	Количество
1.	Антивандалная купольная цветная видеокамера	ADMF71IR	1
2.	Руководство по эксплуатации	ADMF71IR	1

Поставщик:



Цветная купольная антивандалная видеокамера с ИК подсветкой
ADMF71IR



Примечание: Пожалуйста, перед подключением внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации!

Не пытайтесь самостоятельно разбирать видеокамеру. Если видеокамера не работает, пожалуйста, свяжитесь с нашей компанией.

■ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

* Приемный элемент/датчик (CCD)

SONY 1/3" CCD.

* Автоматический контроль усиления (AGC)

Встроенная схема автоматического контроля усиления (AGC). Видеокамера сохраняет изображение высокой точности в условиях низкой освещенности.


* Система вывода видео

Режим NTSC или PAL.

* Установки OSD

	LENS	MANUAL	
		AUTO	TYPE:DC/VIDEO
SHUTTER/ AGC	AUTO	HIGH LUMINANCE	MODE:SHUT+AUTO IRIS/AUTO IRIS
			BRIGHTNESS:0-255
		LOW LUMINANCE	MODE:OFF/AGC
	MANUAL		BRIGHTNESS: ×0.25, ×0.5, ×0.75, ×1
			MODE:SHUT+AGC
		SHUTTER:1/50,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000	AGC:6,12,18,24,30,36,42,44,8
WHITE BAL	ATW	SPEED/DELAY CNT/ATW FRAME/ENVIRONMENT	
		PUSH/ANTI CR/PUSH LOCK/USER1/USER2/MANUL	
BACK LIGHT		OFF/BLC/HLC	
PICT AD- JUST		MORROR/BRIGHTNESS/CONTRAST/SHARPNES/HUE/GAIN	
OSD SET	ATR	OFF	
		ON	LUMINANCE/CONTRAST
MOTION DET	OFF		
	ON	DETECT SENCE/BLOCK DISP/MONITOR AREA/ AREA SEL/TOP/BOTTOM/LEFT/RIGHT	
PRIVACY	OFF		
	ON	AREA SEL/TOP/BOTTOM/ LEFT/RIGHT/ COLOR/TRANSP/MOSAIC	
DAY/NIGHT	COLOR		
	B/W	BURST:OFF/ON	
	AUTO	BURST:OFF/ON	
NR	NR	MODE:Y/C,OFF,Y,C	
CAMERA ID	OFF/ON		
SYNC	INT		
LANGUAGE		ENGLISH/CHINESS/JAPANESS/ESPANOL/PORTUGUES/ PYCCKNN/FRANCAIS/DEUISCH	
CAMERA RESET/BACK/EXIT/SAVE ALL			

■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

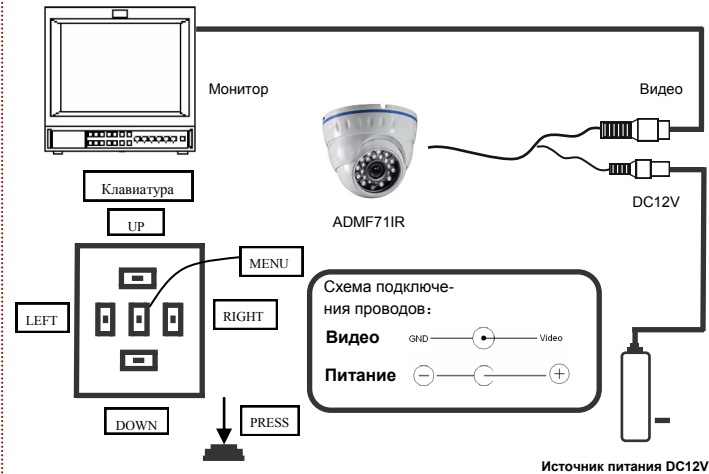

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. Отсутствие изображения после подключения питания

- Возможно причина в несоответствии напряжения источника питания. Пожалуйста, проверьте соответствие напряжения источника питания и полярность.
- Пожалуйста, проверьте правильность подключения всех соединительных кабелей и мониторов.

2. Помехи/Бегущая рябь на экране

- Помехи могут быть вызваны помехами переменного тока на источнике питания. Необходима фильтрация источника питания.
- Проверьте монитор и используемое периферийное оборудование.

3. Постоянно меняется цвет фона

- Изменение цвета фона может быть вызвано электромагнитным полем люминесцентных ламп - это нормальное явление.
- Ситуацию можно улучшить с помощью уменьшения количества люминесцентных ламп или увеличения расстояния между камерой и люминесцентными лампами.
- Попробуйте использовать внешнюю синхронизацию камеры и источника питания.

4. Смазанное изображение

- Нестабильное напряжение источника питания.
- Неправильно подключены соединительные кабели или они имеют слишком высокое полное сопротивление.



Примечание:

- Источник питания должен пройти аттестацию по требованиям безопасности. Его выходное напряжение, сила тока, полярность напряжения и рабочая температура должны соответствовать требованиям для данной модели.
- При использовании камеры в условиях возможного удара молнии, пожалуйста, установите грозозащиту.
- Для обеспечения изображения высокого качества кабель питания и кабель видеовыхода не должны быть слишком длинными.

■ ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением данного продукта. Данное Руководство по эксплуатации предназначено для модели **ADMF71IR**. Наши камеры используют передовые технологии SONY. Наиболее важной характеристикой камеры является ее миниатюрность, что легко позволяет ее незаметно разместить, например, в лифте или коридоре. Кроме того, видеокамера обладает высокой четкостью и помехоустойчивостью, а также отличной цветопередачей. Камера удобна в использовании и монтаже и отлично подходит для применения в системах видеонаблюдения.

Для обеспечения правильного использования данного продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.



Для предотвращения пожара или возможного поражения током не используйте камеру в условиях дождя или высокой влажности.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о важности соблюдения инструкций по эксплуатации, находящихся в сопроводительной документации.



Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о возможном слишком высоком напряжении внутри изделия, чтобы исключить вероятность поражения током.

ВНИМАНИЕ:

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ

Внимание: Чтобы исключить риск поражения током не снимайте крышку. Внутри нет деталей, предназначенных для технического обслуживания. В случае необходимости технического обслуживания должно проводиться квалифицированным сервисом.

Внимание: Для предотвращения поражения током и риска пожара не используйте никакие другие источники питания кроме указанных.



Примечание:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру видеокамеры, а также требования к состоянию окружающей среды. Избегайте эксплуатацию камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рекомендованная рабочая температура -40~+50°C.
- Никогда не допускайте направления в камеру прямого солнечного света или света от другого яркого объекта. В противном случае, это может повредить матрицу.
- Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов или отопительных приборов.