

СКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ АHD 720p ИК-ВИДЕОКАМЕРА
с трансфокатором 18x, грозозащитой и обогревателем



СКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ АHD 720p ИК-ВИДЕОКАМЕРА
с трансфокатором 18x, грозозащитой и обогревателем




Описание

- КМОП-матрица 1/4" Aptina AR0130;
- DSP-процессор - NextChip NVP2431H;
- Разрешение видео на выходе 1280x720 (720p)
- Цифровое подавление видеозумов 2/3DNR;
- Расширенный динамический диапазон D-WDR;
- Механический ИК-фильтр;
- Трансфокатор с оптическим зумом 18x;
- Мощная ИК-подсветка с дальностью до 100 м;
- Скоростное поворотное устройство;
- Управление PTZ по интерфейсу RS-485;
- Металлический корпус IP-66;
- Встроенный обогреватель -40...+50°C;
- Встроенный модуль грозозащиты.



Подключение

1. Установите камеру в нужном Вам месте.
2. Подсоедините кабели питания, видео и шлейф RS-485.
3. Настройте параметры видеокamеры с помощью OSD-меню.
4. Для корректной работы модуля грозозащиты обязательно заземлите устройство.

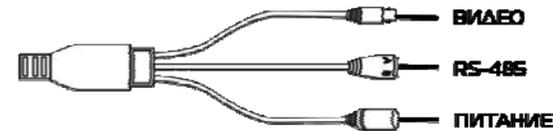

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». 6B SUCCESS COM BLDG251 HENNESSY RD. HONG KONG. Китай.

Импортер: ООО «Восточный Торговый Союз». 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 19 (Литера 1), офис 112.

Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке видеокamеры.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.



www.polyvision.ru


Технические характеристики

МОДЕЛЬ	PS-A1-Z18 v.2.3.3	
Матрица	Тип	1/4" Aptina CMOS (AR0130)
	Эффективные пиксели	1280(Г)х960(В)
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Разрешение	AHDМ: 1280х720 (720p)
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.01 люкс (F1.2, АРУ вкл.)/0 люкс (ИК вкл.) ЧБ: 0.001 люкс (F1.2, АРУ вкл.)/0 люкс (ИК вкл.)
Сигнал	Электронный затвор	Авто (1/25...1/10000 сек.)
	ТВ-стандарт	PAL/NTSC
	Видеовыходы	AHDМ (BNC)
Объектив	Дистанция передачи сигнала	AHDМ: до 500 м
	Тип	Трансфокатор
	Фокусное расстояние	4.7 – 84.6 мм (F1.5-3.6)
	Фокусировка	Авто/Ручная
	Регулировка диафрагмы	Авто/Ручная
ИК-подсветка	Оптический зум	18x
	Количество ИК-диодов	9
	Дальность	до 100 м
Цифровые функции	Длина волны	850 нм
	DSP-процессор	NextChip (NVP2431H)
	OSD-меню	Есть
	Баланс белого	Есть
	Компенсация засветок	Есть
	АРУ	Есть
	Функция день/ночь	Механический ИК-фильтр
	Фильтр шумоподавления	2DNR, 3DNR
Поворотное устройство	Динамический диапазон	D-WDR
	Интерфейс управления	RS-485
	Протоколы управления	Relco-P/D, Автодетекция
	Углы поворота	По горизонтали: 0...360°(бесконечно)
	Угол наклона	По вертикали: -2...90° Автопереворот: 180°
Эксплуатация и хранение	Количество пресетов	255
	Автофункции	Круиз - 4, Патруль - 4, Автоскан - 4
	Напряжение питания	DC 12В±10%
	Потребляемый ток	5 А
	Класс защиты	IP-66, встроенный модуль грозозащиты
	Температура эксплуатации	-40 ~ +50°С (встроенный обогреватель)
	Температура хранения	-20 ~ +50°С
Максимальная влажность	95%	
Габаритные размеры	208(Ø)х433 мм	



www.polyvision.ru

Габаритные размеры

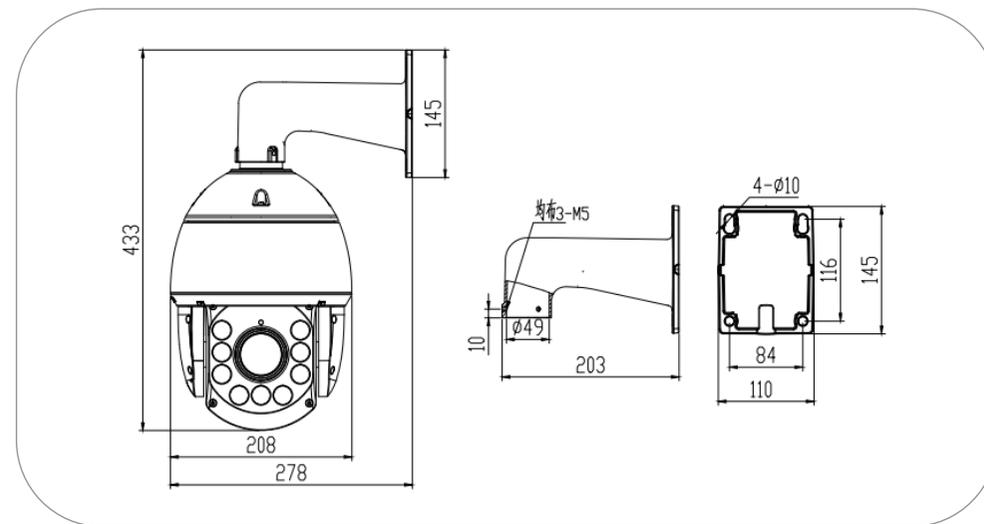

Примечание: Все размеры указаны в миллиметрах.